



ALUNA

info@aluna-deutschland.de
www.aluna-deutschland.de

Dachkonstruktion - Technische Zeichnung

09.07.24 (2)

DUO III 3,50x8,25x2,35
ALUNA® DEUTSCHLAND

ALUNA® AIR 2 System
FINE STRUCTURE RAL
7021 or 7023

Ref. ALUNA®: 543/2024

PC 4 mm

Gummi: 100 mm






Art des Substrats: BETON

Schientyp: ALUNA® AIR 2 System
FULL

Motortyp: Keine

Anzahl der PV-Paneele: -

'PARKPOSITION'

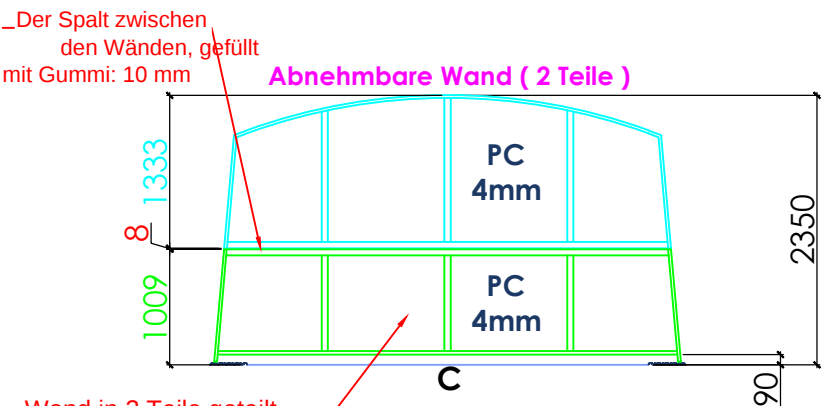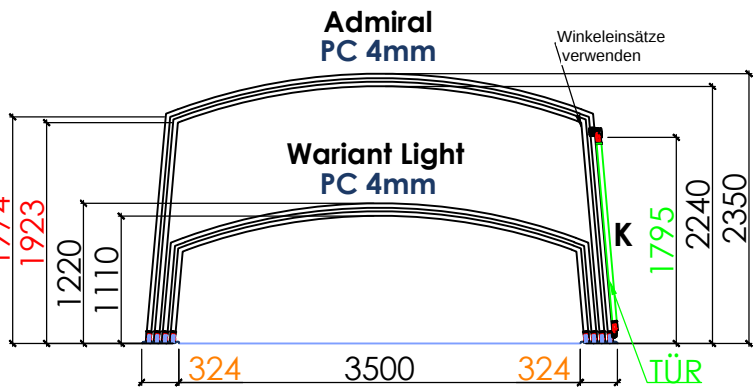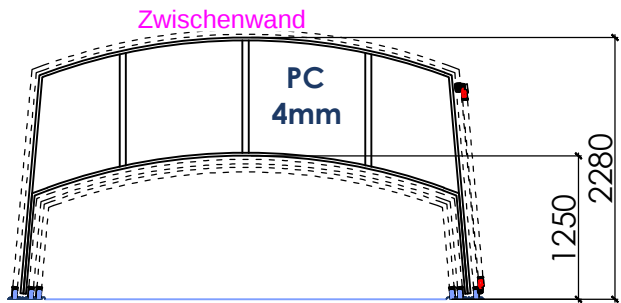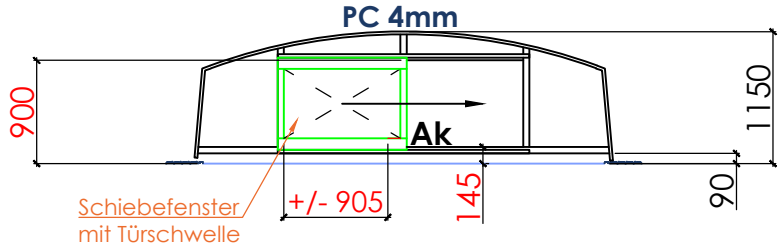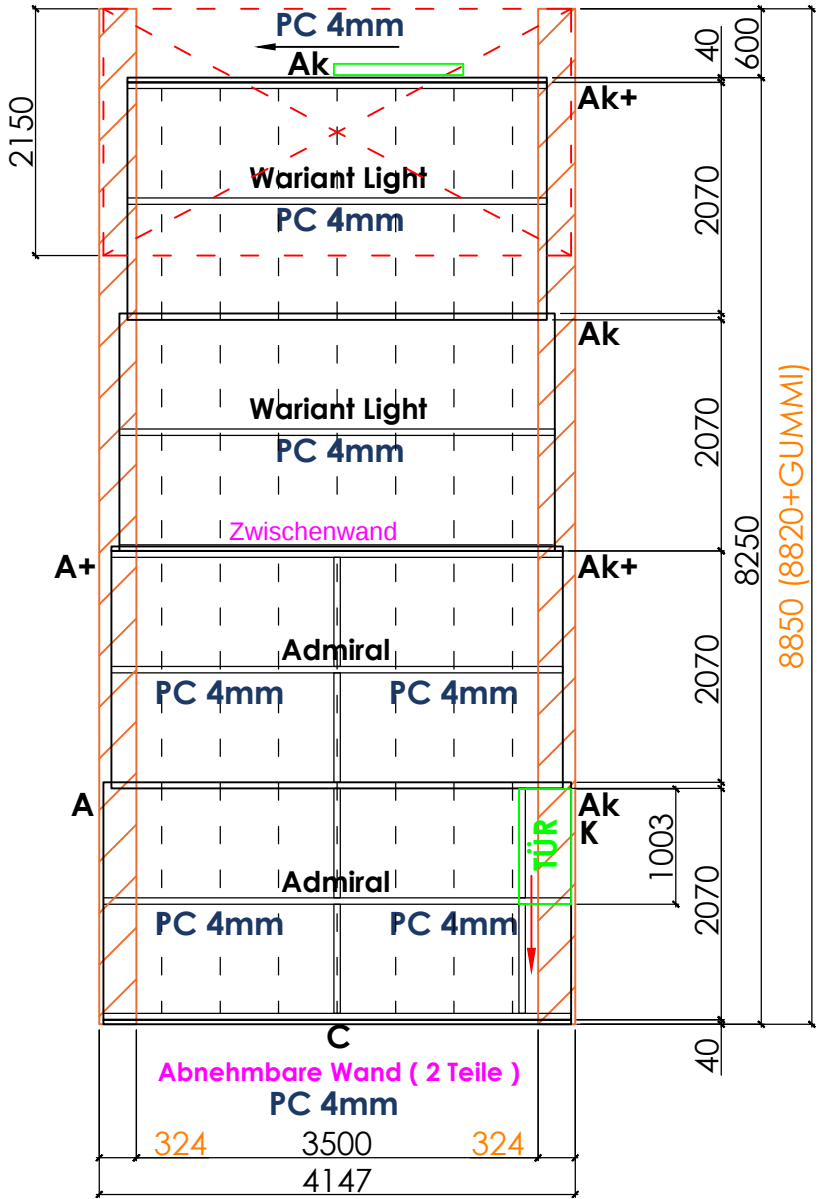

Wand in 2 Teile geteilt.
Mindestens 2 Personen nötig
für De- und Montage.

LEGENDE:

- | | |
|--------|--|
| PC 4mm | - solides Polycarbonat "Glas" Typ, gr. 4mm |
| A+ | - lange Segment-/Türverriegelung |
| A | - Segment-/Türverriegelung |
| Ak | - Segment-/Türverriegelung mit Schlüssel |
| Ak+ | - lange Segment-/Türverriegelung mit Schlüssel |
| C | - Giebelwandverriegelung |
| K | - Patent Griff mit Schlüssel |

Hinweise zum Fundament & zur Abdichtung (bauseitige Voraussetzungen)

- Das Fundament sollte tragfähig und frostbeständig ausgeführt werden (Beton mind. Expositionsklasse XF nach DIN EN 206 / DIN 1045-2).
- Die wasserbeanspruchte Fundamentoberfläche sollte vollflächig abgedichtet werden (außentaugliche Verbundabdichtung nach DIN EN 14891 / DIN 18531).
- Schienen-Durchdringungen einzeln mit Dichtmanschette und dauerelastischem, frostbeständigem Dichtstoff abdichten – Bohrloch vorher reinigen.
- Tipp: Eine fachgerechte Abdichtung und ein frostbeständiger Untergrund schützen dauerhaft vor Feuchte- und Frostschäden. Zu Details beraten wir Sie gern.