



# Dachkonstruktion - Technische Zeichnung

# 18.06.26 (5)

**WAVE PRO 2,20x3,65x0,79**  
**ALUNA® DEUTSCHLAND**

**ALUNA® AIR 3 System**  
**FINE STRUCTURE RAL 7016**  
**PC 4 mm**



**Ref. ALUNA®: 1196/2026**  
**3 SEGMENTE**

Gummi: 100/120 mm  
Art des Substrats: BETON

Schientyp: ALUNA® AIR System  
FULL

Motortyp: Keine  
Anzahl der PV-Paneele: -

# 'PARKPOSITION'

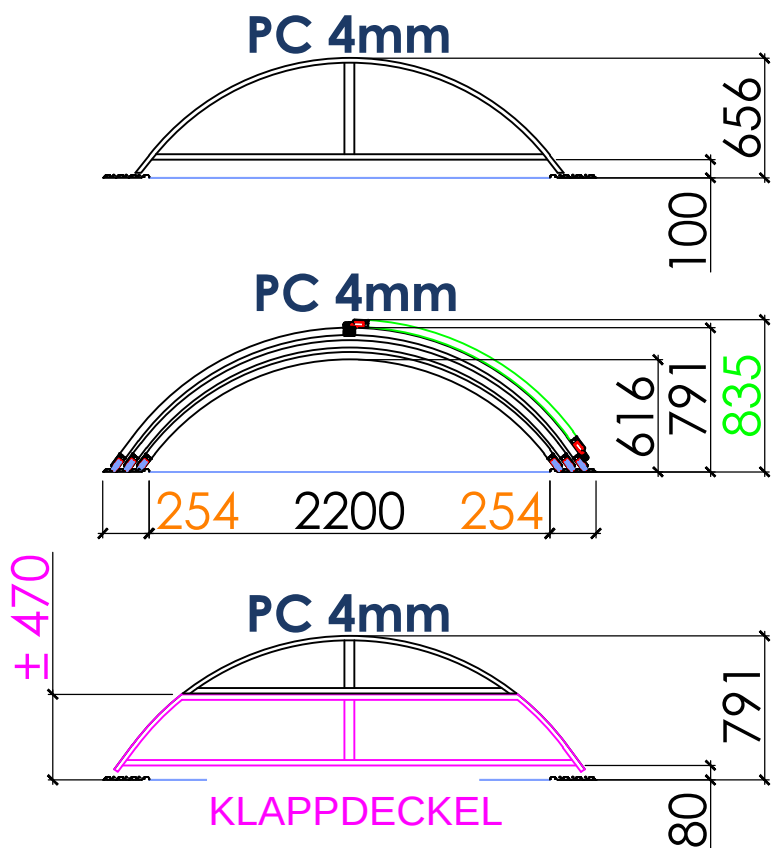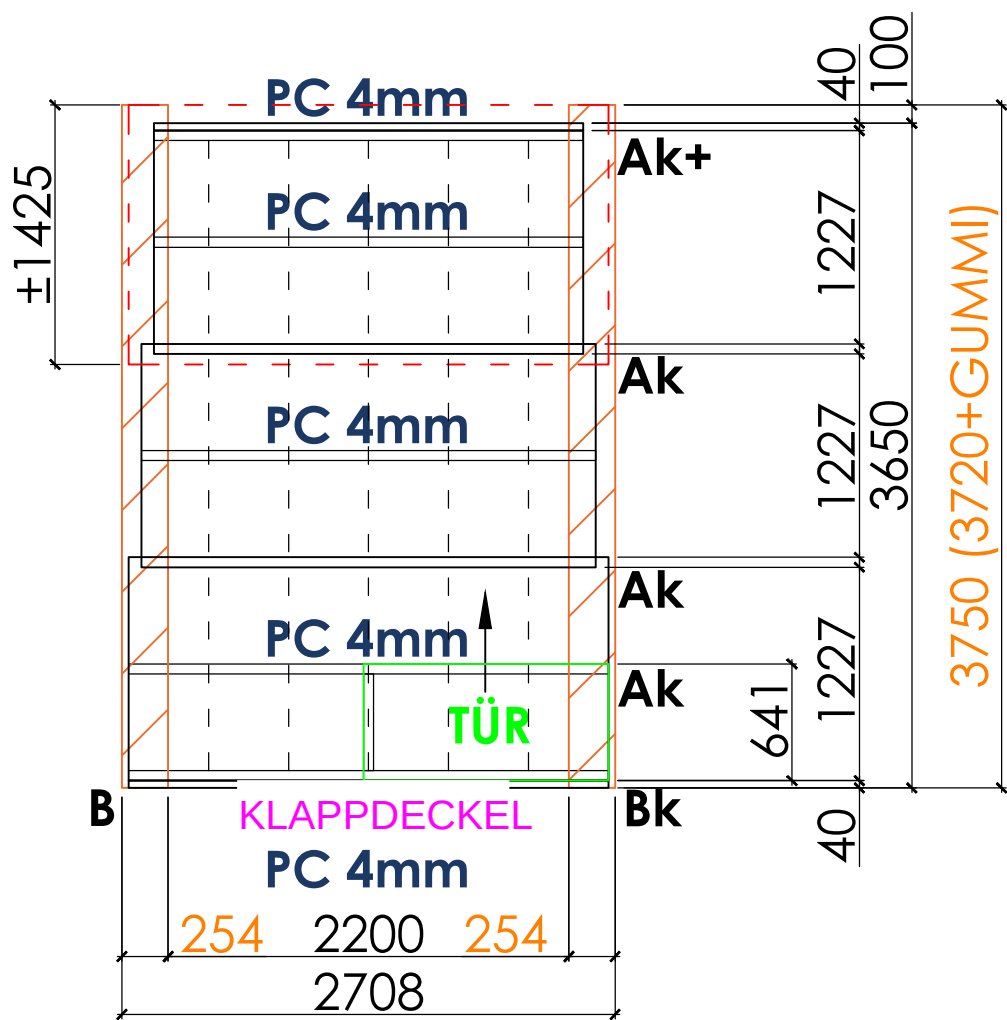

**WICHTIG!**  
**HINWEIS ZUM EINBAU VON RUTSCHEN!**  
Aufgrund der Spannungen, die durch die Ausdehnung des Materials (Aluminium) entstehen, (Aluminium), aus dem die Haubensegmente gefertigt sind, aufgrund von Temperaturschwankungen, beträgt die mögliche Toleranz der Innenabstände im **ALUNA® AIR 2/XXL/XXL 2 System +/- 10-12mm**, während sie beim **ALUNA® AIR 2/XXL/XXL 2 R1 System: +/- 40 mm**  
Es wird empfohlen, zunächst nur das erste Segment zu verlegen, um die Abstände zu überprüfen.

### LEGENDE:

|               |                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------|
| <b>PC 4mm</b> | - Polycarbonat massiv (Glasoptik), Stärke 4 mm       |
| <b>Ak</b>     | - KeyLock Segment-/Türarretierung, abschließbar      |
| <b>Ak+</b>    | - KeyLock Segment-/Türarretierung lang, abschließbar |
| <b>B</b>      | - EasyLock Klappenverschluss                         |
| <b>Bk</b>     | - KeyLock Klappenverschluss, abschließbar            |

## Hinweise zum Fundament & zur Abdichtung (bauseitige Voraussetzungen)

- Das Fundament sollte tragfähig und frostbeständig ausgeführt werden (Beton mind. Expositionsklasse XF nach DIN EN 206 / DIN 1045-2).
- Die wasserbeanspruchte Fundamentoberfläche sollte vollflächig abgedichtet werden (außentaugliche Verbundabdichtung nach DIN EN 14891 / DIN 18531).
- Schienen-Durchdringungen einzeln mit Dichtmanschette und dauerelastischem, frostbeständigem Dichtstoff abdichten – Bohrloch vorher reinigen.
- Tipp: Eine fachgerechte Abdichtung und ein frostbeständiger Untergrund schützen dauerhaft vor Feuchte- und Frostschäden. Zu Details beraten wir Sie gern.