



ALUNA

info@aluna-deutschland.de
www.aluna-deutschland.de


Dachkonstruktion - Technische Zeichnung

05.05.25 (4)

NERO EASY R1 3,50x8,00x0,85 ALUNA® AIR 2 / XXL 2 System
ALUNA® DEUTSCHLAND FINE STRUCTURE RAL 7004
Kom. Dietz PC 4 mm
Ref. ALUNA® 330/2025

Gummi: 120 mm
Art des Substrats: BETON

Schientyp: ALU NA® Easy RI System - PREMIUM-
One RI + Schallschutzmatte
Motortyp: ---
Anzahl der PV-Paneele: ---

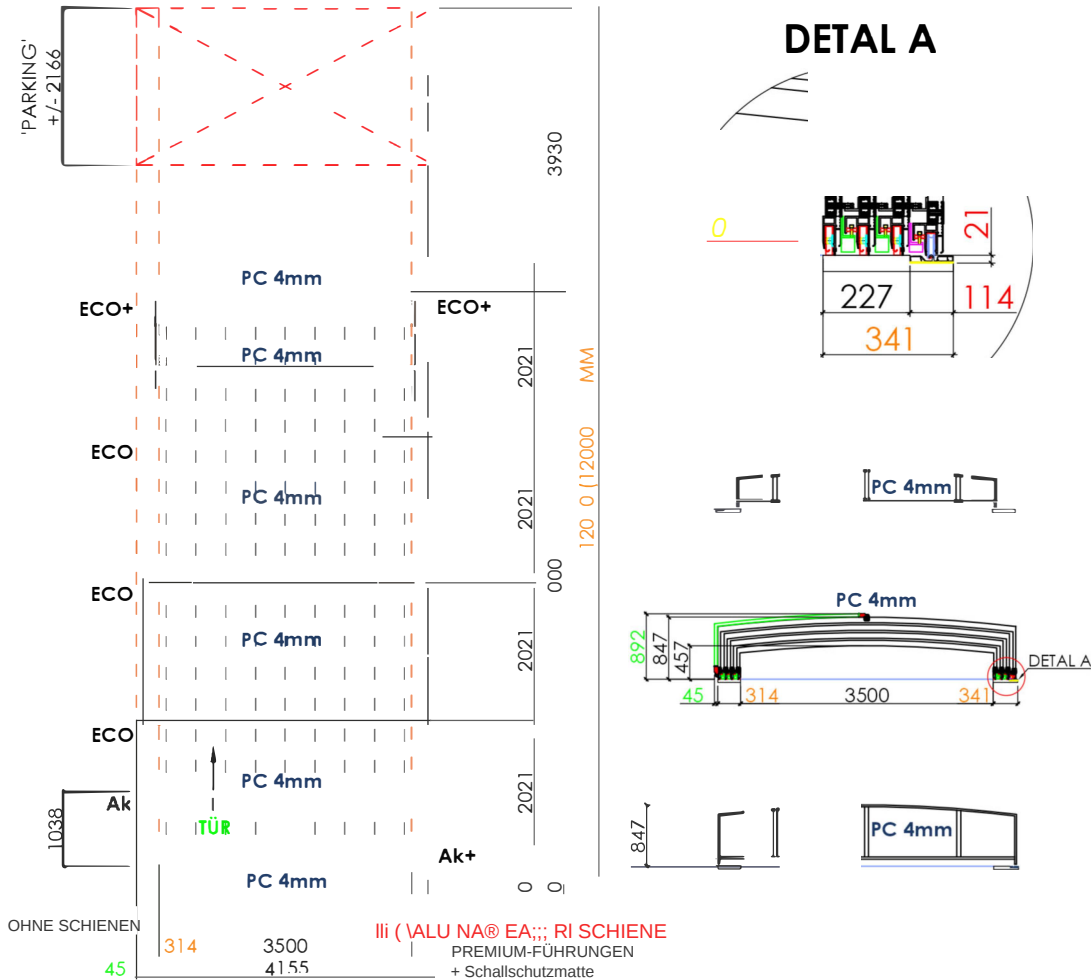

Schienenlänge: 6 m + 6 m
Keine Befestigungslöcher in der Schiene!

- LEGENDE:
- Ak - solides Polycarbonat "Glas" Typ, gr. 4mm
 - Ak+ - Segment-/Türverriegelung mit Schlüssel
 - ECO - lange Segment-/Türverriegelung mit Schlüssel
 - ECO+ - Segmentverriegelung (Knauf)
 - ECO+ - lange Segmentverriegelung (Knauf)

Zeichnungsbestätigung zur Umsetzung
Hiermit erkläre ich, dass ich die technischen Spezifikationen der Struktur/des Daches und die technische Zeichnung akzeptiere und bestätige. Ich beauftrage die Ausführung der oben genannten Baumaßnahme.

Datum Unterschrift Firmenstempel



Hinweise zum Fundament & zur Abdichtung (bauseitige Voraussetzungen)

- Das Fundament sollte tragfähig und frostbeständig ausgeführt werden (Beton mind. Expositionsklasse XF nach DIN EN 206 / DIN 1045-2).
- Die wasserbeanspruchte Fundamentoberfläche sollte vollflächig abgedichtet werden (außentaugliche Verbundabdichtung nach DIN EN 14891 / DIN 18531).
- Schienen-Durchdringungen einzeln mit Dichtmanschette und dauerelastischem, frostbeständigem Dichtstoff abdichten – Bohrloch vorher reinigen.
- Tipp: Eine fachgerechte Abdichtung und ein frostbeständiger Untergrund schützen dauerhaft vor Feuchte- und Frostschäden. Zu Details beraten wir Sie gern.