



ALUNA

info@aluna-deutschland.de
www.aluna-deutschland.de

Dachkonstruktion - Technische Zeichnung

09.03.26 (9)


NERO EASY R1 3,50x7,50x0,85
ALUNA® DEUTSCHLAND
Kom. Schmidt PLZ 84561
Ref. ALUNA®: 913/2025
4 MODULES

ALUNA® AIR 3/XXL 3 System
FINE STRUCTURE DB 703
PC 4 mm

Gummi: 100/120 mm
Art des Substrats: BETON

Schientyp: ALUNA® Führungen Easy

Motortyp: Keine
Anzahl der PV-Paneele: -

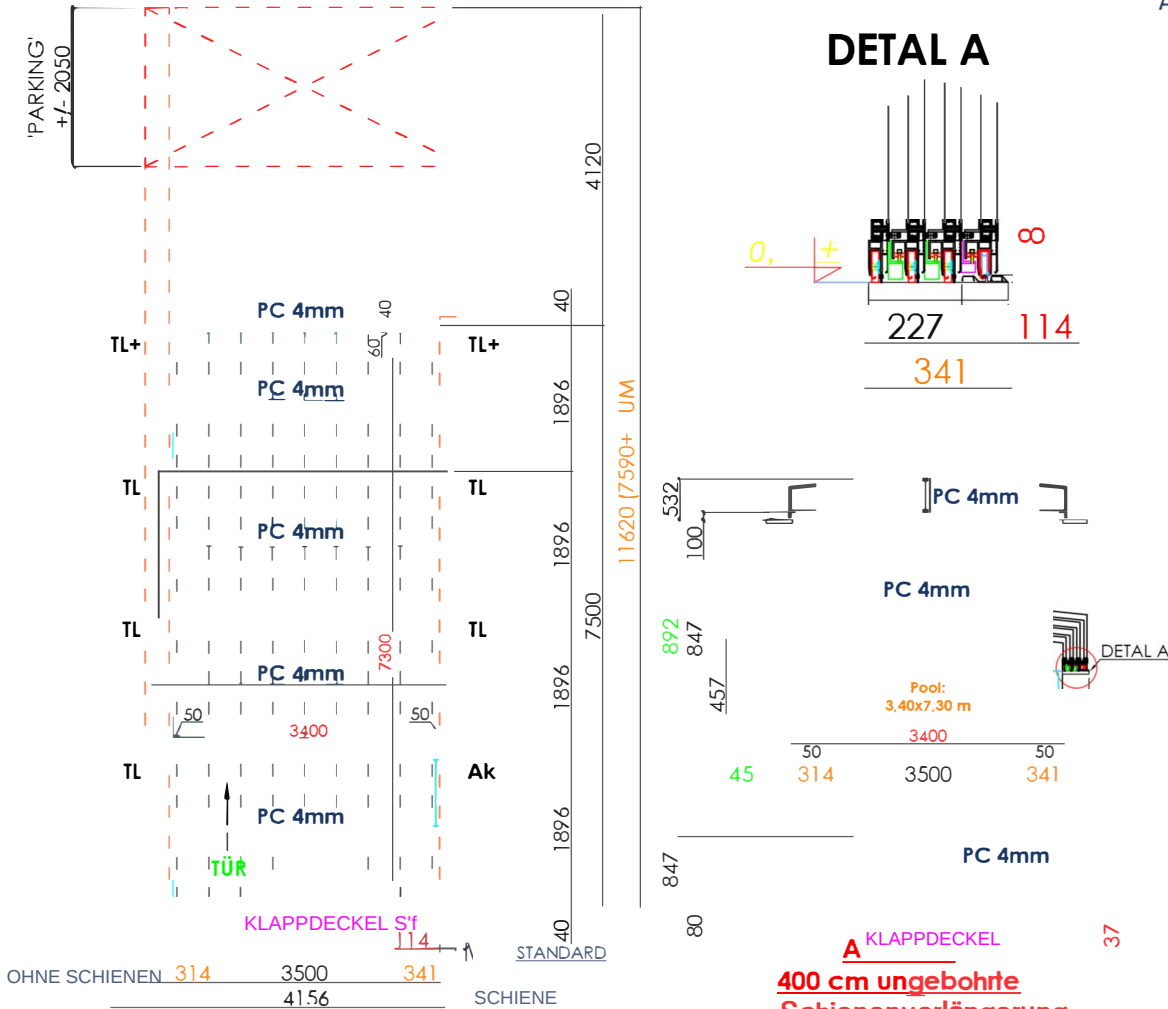

Die Aluna® Schiene ist in folgende Längen aufgeteilt:
- 4.00 m - auf der Parkplatzseite
- 3.795 + 3.795 m (mit Befestigungslöchern)

WICHTIG!
HINWEIS ZUM EINBAU VON RUTSCHEN!
Aufgrund der Spannungen, die durch die Ausdehnung des Materials (Aluminium) entstehen, (Aluminium), aus dem die Haubensegmente gefertigt sind, aufgrund von Temperaturschwankungen, beträgt die mögliche Toleranz der Innenabstände im ALUNA® AIR 2/XXL/XXL 2 System +/- 10-12mm, während sie beim ALUNA® AIR 2/XXL/XXL 2 R1 System: +/- 40 mm
Es wird empfohlen, zunächst nur das erste Segment zu verlegen, um die Abstände zu überprüfen.

LEGENDE:

- Ak - Polycarbonat massiv (Glasoptik), Stärke 4 mm
TL - KeyLock Segment-/Türarretierung, abschließbar
TL+ - TerraLock Segmentarretierung (Bolzen)
B - TerraLock Segmentarretierung lang (Bolzen)
Bk - EasyLock Klappenverschluss
Bk - KeyLock Klappenverschluss, abschließbar

Potwierdzenie rysunku do realizacji

Niniejszym oświadczam, że akceptuję oraz potwierdzam specyfikację techniczną Konstrukcji/Zadaszenia oraz rysunku technicznego. Zlecam wykonanie w/w konstrukcji.

Data Podpis Pieczęć Firmowa



Hinweise zum Fundament & zur Abdichtung (bauseitige Voraussetzungen)

- Das Fundament sollte tragfähig und frostbeständig ausgeführt werden (Beton mind. Expositionsklasse XF nach DIN EN 206 / DIN 1045-2).
- Die wasserbeanspruchte Fundamentoberfläche sollte vollflächig abgedichtet werden (außentaugliche Verbundabdichtung nach DIN EN 14891 / DIN 18531).
- Schienen-Durchdringungen einzeln mit Dichtmanschette und dauerelastischem, frostbeständigem Dichtstoff abdichten – Bohrloch vorher reinigen.
- Tipp: Eine fachgerechte Abdichtung und ein frostbeständiger Untergrund schützen dauerhaft vor Feuchte- und Frostschäden. Zu Details beraten wir Sie gern.